

ZEMP

PRO

AKUSTIK UND SICHTSCHUTZ WANDSYSTEM



ZEMP

AKUSTIK

SICHTSCHUTZ

RAUMUNTERTEILUNG

 AKUSTIK UND SICHTSCHUTZ

PRO

PRO sorgt für mehr Privatsphäre und bessere Akustik am Arbeitsplatz. Mit den flexiblen Stellwänden lassen sich Räume unterteilen und jederzeit verändern. Die Tischansatz- und Aufsatzwände sorgen für Sichtschutz und bessere Akustik in Gemeinschaftsbüros.

AN- UND AUFSATZWAND PRO 28

Völlig unabhängig vom Tischmodell sind die PRO 28 Tischaufsatz- und Ansatzwände die ideale Lösung, um mehr Diskretion am Arbeitsplatz zu schaffen.

Die Wände bieten Sichtschutz und unterstützen eine angenehmere Akustik, im filigranen Design von 28 mm Materialstärke. Ausserdem sind die Wände pinn- und organisierbar.

Die An- und Aufsatzwände sind mit Klemmadaptern an den Tischen befestigt und lassen genügend Freiraum um die Kabel zwischen Tischplatte und Akustikwand zum Elektrokanal zu führen.

Die Wände sind beidseitig mit Stoff nach Farbkollektion bezogen und von einem feinen Aluminiumrahmen eingefasst. Rahmen und Adapter sind wahlweise in den Farben weiss, weissaluminium und schwarz ausgeführt.


AUFSATZWAND

- Wandhöhe ab Tischplatte 420 mm
- Wandbreiten von 800 bis 2000 mm in Abständen von 200 mm
- Wanddicke 28 mm



ANSATZWAND

- Wandhöhe 660 mm, Höhe ab Tischplatte 420 mm
- Wandbreiten von 800 bis 2000 mm in Abständen von 200 mm
- Wanddicke 28 mm



STELLWAND PRO 28 | 56



Eine gute Raumakustik am Arbeitsplatz sorgt für Wohlbefinden und unterstützt die Konzentrationsfähigkeit. Mit den Stellwänden PRO 28 und PRO 56 lassen sich Räume unterteilen und Arbeitsnischen schaffen. Der hochwertige Wandaufbau mit beidseitigem Stoffbezug wirkt schallabsorbierend (Absorberklasse A) und dekorativ zugleich.

Die Wände sind pinn- und organisierbar und mit einem Aluminiumrahmen eingefasst.

Aluminiumrahmen, Füße und Verkettungsbeschläge sind pulverbeschichtet in den Farben weiss, weissaluminium oder schwarz erhältlich.

PRO 28

- Wanddicke 28 mm
- Wandbreiten 600 bis 1200 mm (im 200 mm Schritt)
- Wandhöhen 1070 / 1200 bis 1800 mm (im 200 mm Schritt)

PRO 56

- Wanddicke 56 mm
- Wandbreiten 600 bis 1200 mm (im 200 mm Schritt)
- Glaselement-Breite 400 mm
- Wandhöhen 1800 / 2000 mm

ZUBEHÖR PRO 28 | 56



Mit den Accessoires lassen sich die Arbeitsplätze beliebig individualisieren. Dank dem einfachen Steck-System fügt sich das Zubehör nahtlos an die Tischaufsatz- und Ansatzwände sowie an die Stellwände. So entstehen gut organisierte und flexible Arbeitsplätze, die sich jederzeit den aktuellen Bedürfnissen anpassen.

Die magnetischen Zubehörteile aus hochwertigem Stahl sind pulverbeschichtet in folgenden Farben erhältlich:

- weiss RAL 9016
- weissaluminium RAL 9006
- schwarz RAL 9011



AUFSATZWAND PRO 40

Sicht- und Akustikschutz für den modernen Arbeitsplatz. Mit zwei Klemmadaptern wird sie hinten auf die Tischplatte aufgesetzt. Mit erhöhten Adaptern wird eine praktische Kabelführung gewährleistet.

Mit den zusätzlichen Organisationsprofilen sowie dem vielfältigen Zubehör wird die Aufsatz- oder Ansatzwand zum Organisationstalent. Die Wände sind in diversen Farben nach Kollektion erhältlich und mit einem weissaluminium Rahmenprofil eingefasst.

- Wandhöhe ab Tischplatte 420 mm / 570 mm
- Wandbreiten von 800 bis 2000 mm in Abständen von 200 mm
- Wanddicke 40 mm



ANSATZWAND PRO 40

Abschirmung unter und über der Tischplatte lässt alle Kabel verschwinden. Die PRO 40 Ansatzwand wird mit zwei Klemmadaptern hinten an die Tischplatte angesetzt. Aufdopplungen der Adapter dienen zur optimalen Kabelführung zwischen Wand und Tischplatte.

- Wandhöhe 550 mm, Höhe ab Tischplatte 310 mm
- Wandbreiten von 800 bis 2000 mm in Abständen von 200 mm
- Wanddicke 40 mm



STELLWAND- KOMBINATIONEN PRO 40



STELLWAND PRO 40

Die PRO 40 Stellwand ist der geeignete Raumteiler. Mit ihrem leichten Gewicht und der einfachen Montage passt sie sich perfekt dem Wandel der Büromöblierung an. Neben freistehenden Wandelementen können Linear- und Winkelkonstellationen, Theken sowie Rückzugsräume gebildet werden. Auch das Kombinieren unterschiedlicher Wandhöhen ist möglich.

Ab einer Wandhöhe von 1600 mm ist ein zusätzliches Organisationsprofil eingefügt. Sämtliche Profile und Accessoires sind in der Farbe weissaluminium ausgeführt. Die Wände sind beidseitig mit einem Stoff nach Farbkollektion eingefasst.




Eckverbindungsprofil PRO 40
für Stellwandverkettungen
90° oder 180°



Stellfuss PRO 40



Nivelliergleiter PRO 40

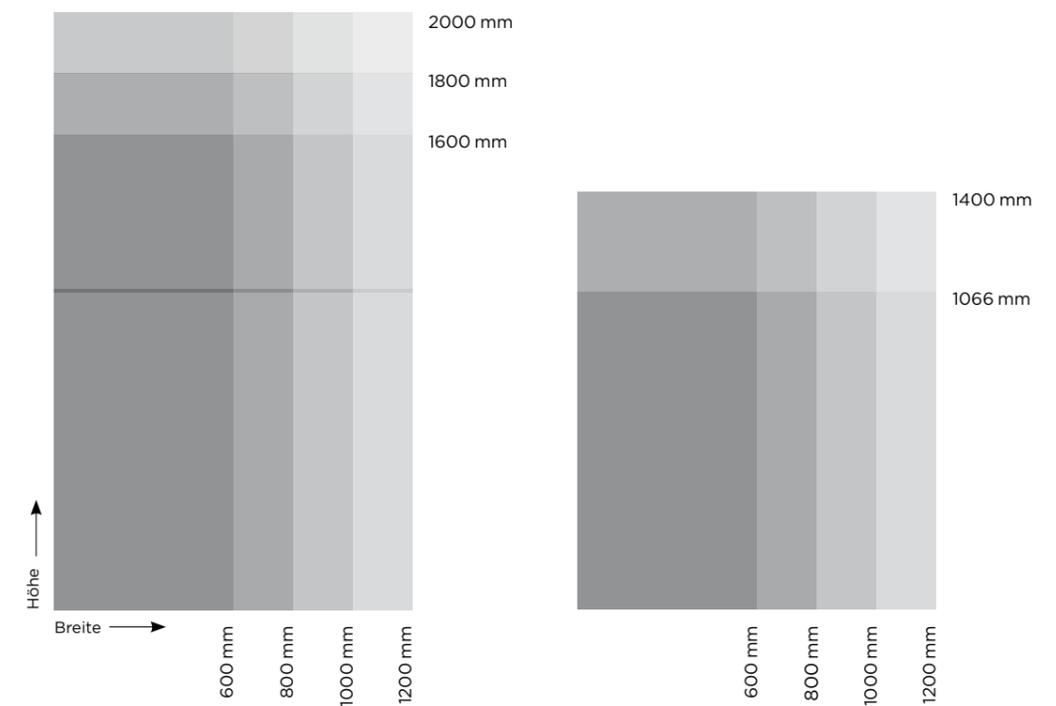

ZUBEHÖR PRO 40



Stiftablage
200x140x40 mm



Stiftbox
90x50x80 mm



Magnetplatte
420x155 mm



Ablagefach A4 lang
Höhe 70 mm



Ablagefach A4 quer
Höhe 70 mm



Hängefach A4 lang
Höhe 70 mm



Hängefach A4 quer
Höhe 70 mm



Hängefach A4 lang
Höhe 100 mm



Hängefach A4 quer
Höhe 100 mm



Das Zubehör in weissaluminium ermöglicht ein effizientes Organisieren der PRO 40 Wände und bietet individuelle Gestaltungsmöglichkeiten für ein angenehmes persönliches Arbeitsumfeld.

AUFSATZWAND PRO M30

Die Magnetwand direkt am Arbeitsplatz. PRO M30 ist beidseitig magnethaftend und wird mit zwei Klemmadaptoren hinten auf die Tischplatte aufgesetzt.

- Wandhöhe 420 / 570 mm
- Wandbreiten von 800 bis 2000 mm in Abständen von 200 mm
- Wanddicke 30 mm



MAGNETWAND PRO M30 | M6

ADAPTER



mit Zwischenraum
für die Kabelführung



ohne Zwischenraum
für die Kabelführung

ANSATZWAND PRO M6

Der elegante Helfer am Arbeitsplatz. PRO M6 ist mit vielseitigem Zubehör organisierbar und beidseitig magnethaftend. Mit zwei Klemmadaptoren wird die PRO M6 hinten an die Tischplatte angesetzt.

- Wandhöhe 400 mm, Höhe ab Tischplatte 325 mm
- Wandbreite 780 mm
- Wanddicke 6 mm



Ablagefach A4 quer
Höhe 40 mm



Ablagefach mittel
311x153x40 mm



Ablagefach klein
155x153x40 mm



Schlüssel- und
Stiftablage



ZEMP

Ihr Partner für die Gestaltung von
Arbeitswelten und die Möblierung
von Räumen der Begegnung:
Office, Meeting-, Seminar-,
Gastro- und Mehrzweckräume
sowie Schulen.

BERATUNG

PLANUNG

PRODUKTENTWICKLUNG

PRODUKTION

LOHNFERTIGUNG

LIEFERUNG

MONTAGE

SERVICEARBEITEN



ZEMP

Zemp AG | Objekt- und Büromöbelbau | Fagostrasse 1b | 6235 Winikon

041 462 60 30 | info@zempag.ch | zempag.ch