



## Ihr effizienter Monolaser-All-in-One

Einfaches Einrichten und Verbinden für schnelle, makellose Druckergebnisse

**MFC-L2860DW**



DRUCKEN



SCANNEN



KOPIEREN



FAXEN



5GHz

WIRELESS

[www.brother.ch](http://www.brother.ch)

## Ihr effizienter Monolaser-All-in-One

Gestalten Sie Ihre Arbeit zu Hause oder im Büro intelligenter – mit dem einfach zu verbindenden Brother MFC-L2860DW. Mit diesem Monolaser-All-in-One sparen Sie Zeit dank einer Reihe effizienzsteigernder Funktionen sowie schnellen, makel-losen Druckergebnissen und hoher Scangeschwindigkeit, automatischem Duplexdruck, Faxfunktion, einer grossen Papierkapazität und einem geräumigen automatischen Vorlageneinzug.

Die Einrichtung des Geräts ist ganz einfach, und mit der Brother Mobile Connect App können Sie von praktisch überall aus drucken und scannen.

## MFC-L2860DW



### Hauptmerkmale:

- Bis zu 34 Seiten pro Minute drucken
- Beidseitiges Drucken, bis zu 16 Seiten pro Minute
- Bis zu 22,5 Bilder pro Minute<sup>3</sup> scannen
- 6,8 cm Farb-Touchscreen
- Fast Ethernet, 5 GHz WiFi und USB
- 256 MB interner Speicher
- Automatischer Vorlageneinzug (ADF)<sup>11</sup> für 50 Blatt
- Papierschacht für 250 Blatt<sup>11</sup>
- Mitgelieferter Toner für 1'200 Seiten,  
Toner für bis zu 3'000 Seiten verfügbar<sup>7</sup>

### Intelligenter Arbeiten

Der MFC-L2860DW ist für Effizienzsteigerung konzipiert und gestaltet mit seiner hohen Druckgeschwindigkeit Ihre Arbeit intelligenter. Mit dem automatischen Vorlageneinzug und der Duplexdruckfunktion sparen Sie Zeit und können sich vermehrt anderen Aufgaben widmen. Scannen Sie Ihre Dokumente in Farbe oder Schwarz/Weiss und senden Sie sie direkt an Ihren Computer oder Ihr Mobilgerät.

### Müheles

Erleichtern Sie sich den Arbeitsalltag und das Drucken dank einfachem Setup und Fast Ethernet, 5 GHz-WiFi- oder USB-Verbindung. Der effiziente MFC-L2860DW ist dank dem benutzerfreundlichen Menü auf dem 6,8 cm Farb-Touchscreen leicht zu bedienen. Profitieren Sie von der Möglichkeit, für die am häufigsten benutzten Funktionen personalisierte Kurzbefehle am Touchscreen einzurichten.

### Der perfekte Büopartner

Hochwertige Drucktechnologie sorgt dafür, dass Ihre Druckergebnisse stets makellos und professionell aussehen. Der von Experten entwickelte MFC-L2860DW verfügt über einen Papierschacht und ein Ausgabefach mit hoher Kapazität, wodurch Sie länger drucken können, während seine kompakte Grösse und seine leise Funktionsweise Sie auch in kleineren Räumen störungsfrei arbeiten lassen.

## Länger drucken

Der MFC-L2860DW hält mit seinem getrennten Toner-/Trommel-System Ihre Druckkosten gering, und der mitgelieferte Toner für bis zu 1'200 Seiten<sup>7</sup> unterstützt Sie bei grossen Druckvolumen. Der Toner ist einfach auszuwechseln. Ausserdem sind High-Yield-Toner für den Druck von bis zu 3'000 Seiten<sup>7</sup> verfügbar, womit Sie Ihre Druckkosten pro Seite und die Wechselfrequenz weiter reduzieren.

## Secure by Design

Um mit der sich ständig ändernden Gesetzgebung zum Datenschutz und zur Datensicherheit Schritt zu halten, sind unsere Geräte mit den neusten branchenüblichen Sicherheitsfunktionen ausgestattet. Unsere Sicherheitsexperten untersuchen laufend neue Verbesserungen für Produkte, Lösungen und Dienstleistungen, um proaktiv dafür zu sorgen, dass all unsere Produkte sicher sind.

Der MFC-L2860DW bietet eine Reihe an hilfreichen Funktionen. Auf Geräte-, Netzwerk- und Dokumentenebene wird mit Triple-Layer-Sicherheit gearbeitet. So können Sie sich zurücklehnen und sicher sein, dass die Integrität Ihrer Daten stets gewahrt bleibt.

## Von überall aus drucken

Mit Brother Mobile Connect können Sie Ihren Brother Drucker vollständig auf Tastendruck bedienen. Drucken und scannen Sie Dokumente unterwegs und lassen Sie sich original Brother Verbrauchsmaterial nach Hause liefern. Sie können ausserdem Ihre häufig benutzten Funktionen personalisieren und eine revolutionäre Art des Druckens von Ihrem Mobilgerät aus nutzen.


Installieren Sie die App auf Ihrem Mobilgerät und legen Sie los.



## Das Tonerabo für Ihren Drucker

Egal, ob Sie wenig oder viel drucken: Wir haben für jedes Bedürfnis das richtige Abo. Melden Sie sich an und geniessen Sie die automatische, portofreie Lieferung von Tonerkartuschen direkt zu Ihnen nach Hause.

Profitieren Sie von einer fortlaufenden Druckergarantie, kostenlosem Toner-Recycling und erstklassigem Kundensupport. Abonnieren Sie eine bessere Art zu drucken.

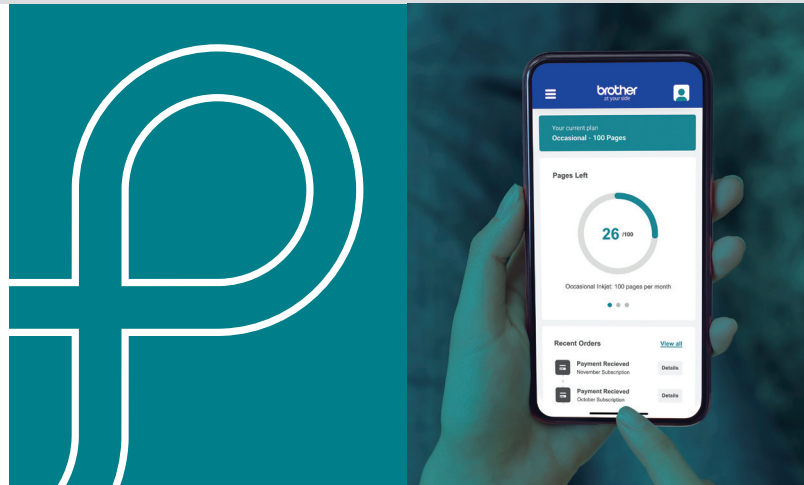

## MEHR ERFAHREN

Laden Sie die Brother Mobile Connect App herunter.

## Allgemeines

### Technologie

Elektrografischer Laser

### Speicher

265 MB

### Bedienfeld

6,8 cm LCD-Farb-Touchscreen

### Lokale Schnittstelle

Hi-Speed USB 2.0

### Kabelgebundenes Netzwerk

Fast Ethernet

### Wireless-Netzwerk

2,4 GHz und 5 GHz Support

### Verpackungsinhalt

Gerät, mitgelieferte Toner, Trommeleinheit, Stromkabel, Quick-Setup-Guide, Garantiekarte

## Drucken

### Druckgeschwindigkeit (A4)

Einseitig: 34 ppm SW  
Beidseitig: 16 ppm SW

### Zeit bis zum ersten Ausdruck (FPOT)

weniger als 8,5 s SW

### Quiet Mode

Ein Modus zur Senkung der Druckgeräusche

### Auflösung

Bis zu 1200 x 1200 dpi

### Druckersprachen

PCL6, BR-Script3, PDF Version 1.7

### Eingebettete Schriften (PCL)

73 skalierbare Schriften, 12 Bitmap-Schriften

### Eingebettete Barcodes (PCL)

16 Barcodes\*  
\*Code39, Interleaved 2 of 5, FIM (US-PostNet), Post Net (US-PostNet), EAN-8, EAN-13, UPC-A, UPC-E, Codabar, ISBN (EAN), ISBN (UPC-E), Code128 (set A, set B, set C), EAN128 (set A, set B, set C), Code93, GS1Databar, MSI

### Eingebettete Schriften (Postscript)

66 skalierbare Schriften

## Druckfunktionen

### N-up-Druck

Bis zu 25 Seiten auf nur eine Seite drucken

### Posterdruck

Eine Einzelseite mit 2x2, 3x3, 4x4 oder 5x5 Seiten auf ein Poster vergrößern

### Tonersparmodus

Mit dem Tonersparmodus kann der Tonerverbrauch bei gleicher Druckgeschwindigkeit gesenkt werden

### Druck von Wasserzeichen

Versehen Sie Ihre Dokumente mit einem Wasserzeichen mit vordefiniertem Text, benutzerdefiniertem Logo oder benutzerdefinierten Nachrichten

### ID-Druck

Hinzufügung einer Identifikation (Datum & Zeit, kurze benutzerdefinierte Nachricht oder PC-Benutzername)

### Booklet-Druck

Druck von Dokumenten als A5-Booklet mit automatischem oder manuellem Duplexdruck

### Druckprofile

Speichern von bevorzugten Treiber-Einstellungen als Profile, damit sie schnell wieder abgerufen werden können

### Manueller Duplexdruck

Manueller Duplexdruck (empfohlen für Medien, die nicht automatisch beidseitig bedruckt werden können)

### Reverse Print

Drehen des Inhalts eines gedruckten Dokuments um 180°

### Print Complete Notice

An Ihren Computer kann eine Druckbenachrichtigung gesendet werden (nur Netzwerk)

### Secure Print

Schutz von Druckaufträgen mit einem 4-stelligen Freigabecode, der am Gerät eingegeben werden muss, um zu drucken

## Druckertreiber

### Windows

Windows 11  
(32 und 64 Bit Editions)  
und mehr

### macOS

Das Drucken über macOS  
erfordert die Verwendung von  
AirPrint. Mac-Treiber werden  
nicht bereitgestellt.

Eine vollständige Liste der unterstützten Betriebssysteme sowie die  
neusten Treiber und Software zum Download sind unter support.  
brother.com verfügbar.

### Linux

CUPS, LPD/LPRng  
(x86/x64 Environment)

### ChromeOS

Unterstützt Drucken über  
ChromeOS

### PCL-Treiber

Universeller Druckertreiber  
(Windows)  
(PCL5e/BRScript)

### Universeller Postscript- Druckertreiber

Treiber für Windows zum  
Drucken auf einem beliebigen  
Brother Drucker im Netzwerk  
oder lokal

## Papiermanagement<sup>11</sup>

### Papierzufuhr Standardschacht

250 Blatt

### Manueller Einzug

1 Blatt

### Automatischer Vorlageneinzug (ADF)

50 Blatt

### Papierausgabe

120 A4-Blatt

### Druck von Umschlägen

Ja, mittels manuellem Einzug

### Mediengrößen Standardschacht

A4, Letter, B5(JIS), B5(ISO),  
A5, A5(Long Edge), B6(JIS),  
A6, Executive, A4 Short,  
16K(195x270 mm)

### Manueller Einzug

Breite: 76,2 bis 215,9 mm,  
Länge: 127 bis 355,6 mm  
Umschlag; COM-10, DL, C5,  
Monarch

### ADF

Breite: 105 bis 216 mm  
Länge: 147 bis 356 mm

### Scannerglas

bis zu A4/LTR

### Automatischer Duplexdruck

A4

### Medienart und -gewichte Standardschacht

Normalpapier, dünnes Papier,  
Recyclingpapier, dickes Papier,  
60-163 g/m<sup>2</sup>

### Manueller Einzug

Normales Papier, dünnes Papier,  
dickes Papier, dickeres Papier,  
Recyclingpapier, Bondpapier,  
Etiketten, Umschlag, dünner  
Umschlag, dicker Umschlag,  
60-230 g/m<sup>2</sup>

### ADF

Normalpapier, Recyclingpapier,  
60-105 g/m<sup>2</sup>

### Automatischer Duplexdruck

Normalpapier, dünnes Papier,  
Recyclingpapier, 64-105 g/m<sup>2</sup>

## Mobile- und Web- Konnektivität

### Brother Mobile Connect<sup>17</sup> (Android)

Drucken, scannen, Kopien  
ansehen und Gerätestatus  
prüfen von einem Android-Gerät  
aus

### Brother Mobile Connect<sup>17</sup> (iPad / iPhone)

Drucken, scannen, Kopien  
ansehen und Gerätestatus  
prüfen von einem iPad/iPhone  
aus

### Apple AirPrint<sup>17</sup>

Drucken der gängigsten  
Dateiformate ab jeder AirPrint-  
fähigen Anwendung

### Brother Print Service Plugin<sup>17</sup>

Drucken von Android-Geräten  
aus ohne eine spezielle  
Anwendung.

### Mopria™<sup>17</sup>

Drucken der gängigsten  
Dateitypen von Android-Geräten  
aus, die Mopria™ unterstützen

### Brother Apps<sup>18</sup>

Scannen an Mobilgeräte,  
Scannen in durchsuchbare  
PDFs, Fax-Weiterleitung an  
Cloud/E-Mail, Scannen in  
PowerPoint, Scannen in Excel,  
Scannen in Word, einfaches  
Scannen in E-Mail, Cloud Secure  
Print, E-Mail-Print

### Web Connect<sup>18</sup>

Drucken und Scannen ohne  
Verwendung eines PCs über  
Box, Dropbox, Evernote,  
OneDrive, Google Drive™,  
OneNote, SharePoint Online

## Kopieren

### Kopiergeschwindigkeit (A4)

Einseitig: 34 ppm SW

### Auflösung

Bis zu 600 x 600 dpi

### Zeit bis zur ersten Kopie (FCOT)

Bis zu 10 Seiten SW

### Graustufen

256 Graustufen  
(8 Bit für jede Farbe)

## Kopierfunktionen

### Mehrfachkopie/Stapeln/ Sortierung

Bis zu 99 Kopien jeder Seite /  
Stapeln oder Sortierung

### Vergößerung/ Verkleinerung

Verkleinerung oder  
Vergößerung von Dokumenten  
von 25 % bis 400 % in 1  
%-Schritten

### 2 in 1 ID-Kopie

Kopie beider Seiten eines  
Ausweises auf ein A4-Blatt

### N in 1 Kopie

Komprimierung von 2 oder 4  
Seiten auf ein A4-Blatt

## Scannen

### Scannertyp

CIS (Contact Image Sensor)

### Scannen in Farbe und Schwarz/Weiss

Ja

### Scangeschwindigkeit (A4)<sup>3</sup>

Einseitig: 22,5 ipm SW und 7,5  
ipm Farbe

### Scanauflösung ab ADF

600 x 600 dpi

### Scanauflösung ab Scannerglas

1200 x 1200 dpi

### Interpolierte Scanauflösung

Verbesserung auf bis zu  
19'200 x 19'200 dpi mit Brother  
Scanner Utility

### Farbtiefe

30 Bit Farbverarbeitung  
(Eingabe)

24 Bit Farbverarbeitung  
(Ausgabe)

### Graustufen

10 Bit Farbverarbeitung  
(Eingabe)

8 Bit Farbverarbeitung  
(Ausgabe)

## Scanfunktionen

### Unterstützte Dateiformate

Inkl. PDF (PDF/A, geschütztes  
PDF, signiertes PDF,  
durchsuchbar<sup>17</sup>) JPEG, TIFF

### Standardfunktionen<sup>17</sup>

Scan to E-Mail, OCR, Bild, Datei

### Netzwerkscannen<sup>16</sup>

Scan to E-Mail-Server, FTP,  
FTPS, HTTPS, Sharepoint  
(iPrint&Scan nur für Windows)

### Scanfunktionen

Auto-Entzerren nur ab ADF  
(iPrint&Scan für Desktop)

### Scan to Microsoft Office

Scannen in Word (.docx),  
PowerPoint (.pptx), Excel (.xlsx)  
für Microsoft Office

### Scanprofile<sup>15</sup>

Erstellung von bis zu 25  
voreingestellten Profilen  
zur einfachen Speicherung  
verschiedener Scaneinstellungen  
(Scan to FTP/Sharepoint)

### Dokumententrennung

Erstellen von gescannten  
Dateien auf der Grundlage der  
Trennung mit leeren Blättern  
oder einer bestimmten Anzahl  
von einseitigen Bildern oder  
Blättern, auch wenn mehr  
Dokumente auf den ADF gelegt  
werden

## Scannertreiber

### Windows

TWAIN und WIA  
Windows 11  
(32 und 64 Bit Editions)

### macOS

Das Scannen über macOS  
erfordert die Verwendung von  
AirPrint. Mac-Treiber werden  
nicht bereitgestellt.

### Linux

SANE (32 und 64 Bit Editions)

### ChromeOS

Unterstützt scannen über  
ChromeOS

Eine vollständige Liste der unterstützten Betriebssysteme sowie  
die neusten Treiber und Software zum Download sind unter  
[support.brother.com](http://support.brother.com) verfügbar.

## Faxen

### Fax-Modem

33'600 bps (Super G3)

### Graustufen

256 Graustufen (8 Bit) für den  
Faxversand

### Empfang bei fehlendem Papier

Bis zu 500 Seiten  
(ITU-T Test Chart,  
Standardauflösung, JBIG)

### Broadcasting

Senden einer Faxnachricht  
an bis zu 250 verschiedene  
Empfänger

### Memory Transmission

Bis zu 500 Seiten (ITU-T Test  
Chart, Standardauflösung, JBIG)

## Faxfunktionen

### Internet Fax (I-Fax)

Dokumente übers Internet als  
E-Mail-Anhang faxen

### Faxen an Server

Ein Dokument scannen und es  
über das Netzwerk an einen  
separaten Faxserver senden

### Automatische Wahlwiederholung

Automatische  
Wahlwiederholung, wenn das  
Empfangsgerät nicht antwortet

### Telefonverzeichnis

Elektronische, alphabetische  
Liste mit gespeicherten  
Kurznummern und  
Gruppennummern

### Kettenwahl

Ermöglicht es dem Benutzer,  
Teile für lange Wählsequenzen  
in verschiedenen  
Kurzwahlspeichern zu speichern

### Fax-Weiterleitung

Sendet einen im Speicher  
erhaltenen Fax an eine andere,  
vorprogrammierte Faxnummer

### Fernabfrage

Ermöglicht den Fernzugriff auf  
das Gerät und den Abruf von  
gespeicherten Faxnachrichten

### Faxstempel

Versieht alle erhaltenen  
Faxnachrichten mit Datum und  
Zeit

### Deckblatt

Erstellt für alle ausgehenden  
Faxnachrichten ein Deckblatt

### Station ID

In der Kopfzeile jeder gesendeten  
Faxnachricht wird eine ID und  
Faxnummer gedruckt

### PC-Fax senden<sup>15,18</sup> und empfangen<sup>16,18</sup>

Faxe direkt vom PC senden  
und empfangen Unterstützt nur  
Schwarzweiss

### Ruftonerkennung

Ein externer Service, der  
die gemeinsame Nutzung  
von zwei oder mehr  
Telefonnummern an einem  
einigen Festnetzanschluss mit  
Verwendung unterschiedlicher  
Ruftöne ermöglicht (nur UK und  
Dänemark)

### Fehlerkorrekturmodus (ECM)

Erkennung von  
Verbindungsfehlern bei der  
Faxübertragung und erneutes  
Senden der fehlerhaften Seiten  
des Dokuments (nur möglich,  
wenn die Empfängergeräte diese  
Funktion ebenfalls nutzen)

### Auto-Verkleinerung

Beim Empfang eines einseitigen  
Dokuments, das länger als  
A4 (297 mm) ist, verkleinert  
das Faxgerät das Dokument  
automatisch auf ein A4-Blatt

## Flottenmanagement-Tools

**BRAdmin**<sup>16,17</sup>  
LAN/WAN-Verwaltungs-Software

**Embedded Web Server**  
Webbasierte, in das Gerät integrierte Druckverwaltungssoftware

**Status Monitor**<sup>16</sup>  
Zur Überwachung des Status Ihres Gerätes über Ihren Computer

**Driver Deployment Wizard**<sup>16,17</sup>  
Einfache Erstellung von Druckertreibern für die problemlose Bereitstellung über Ihr Netzwerk

## Software

**Brother iPrint&Scan Desktop**<sup>15,17</sup>  
Drucken, scannen, Kopien ansehen und Gerätestatus prüfen von einem Windows- oder macOS-PC aus

**PaperPort SE 14**<sup>16,17</sup>  
Dokumentenmanagementprogramm von KOFAX

**Utilities**  
Bietet Installationsanleitungen, Handbücher, FAQ, Fehlerbehebung und Kontakt zum Brother Kundendienst

**Einfaches Setup**  
Einfacher Zugang zu Treibern und Software für die Einrichtung Ihres Brother Geräts über [support.brother.com](http://support.brother.com)

## Konnektivität

**Kabelgebundenes Netzwerk**  
Fast Ethernet  
(10Base-T/100Base-TX)

**Wireless-Netzwerk**  
2,4 GHz: IEEE 802.11 b/g/n  
(Infrastructure Mode)  
IEEE 802.11 g/n (Wi-Fi Direct)

5 GHz: IEEE 802.11 a/n  
(Infrastructure Mode)  
IEEE 802.11 a/n (Wi-Fi Direct)

**Wi-Fi Direct**<sup>®</sup>  
Drahtloses Drucken ohne WLAN-Access Point (sowohl automatische als auch manuelle Methoden werden unterstützt)

**Wireless Setup Support**  
Wi-Fi Protected Setup (WPS)

**Drahtlose Anwendungen**  
Vertical Pairing

**Mobile**  
Drucken oder Scannen ab Ihrem Mobilgerät mit Brother Mobile Connect, Airprint, Mopria

**Lokale Schnittstelle**  
Hi-Speed USB 2.0

## Sicherheitsfunktionen

### Sicherheit kabelgebundenes Netzwerk

APOP\*, SMTP-AUTH, SSL/TLS (SMTP, POP3, IMAP4,FTP)\*, SNMP v3, 802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), OAuth(SMTP, POP3, IMAP4) \*Wenn Internet FAX heruntergeladen wird.

### Sicherheit Wireless-Netzwerk

WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/ AES), WPA2-PSK (TKIP/ AES), WPA3-SAE (AES) WIFI Direct unterstützt nur WPA2-PSK (AES).

APOP\*, SMTP-AUTH, SSL/TLS (SMTP, POP3, IMAP4,FTP)\*, SNMP v3, 802.1x ( EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), OAuth(SMTP, POP3, IMAP4) \*Wenn Internet FAX heruntergeladen wird.

### IPv4

ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR Responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, SMTP Client, IPP/ IPPS, FTP Client und Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS Server, TFTP Client und Server, ICMP, Web Services (Print/ Scan), SNMP Client

### IPv6

NDP, RA, DNS Resolver, mDNS, LLMNR Responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, SMTP Client, FTP Client und Server, SNMPv1/ v2c/v3, HTTP/HTTPS Server, TFTP Client und Server, ICMPv6, Web Services (Print/Scan), SNMP Client

### IP-Filter

Einschränkung der Netzwerkbenutzer, die über das Netzwerk auf das Gerät zugreifen können oder nicht (nur IPv4)

### Secure Print

Schutz von Druckaufträgen mit einem 4-stelligen Freigabecode, der am Gerät eingegeben werden muss, um zu drucken

### E-Mail-Benachrichtigungen

Automatischer Versand von E-Mail-Benachrichtigungen, wenn bspw. der Toner fast leer ist oder ausgetauscht werden muss

### E-Mail-Berichte

Regelmässiger Erhalt von Nutzungsberichten per E-Mail

### Automatische Erkennung von Eindringlingen

Alle Brother Geräte sind geschützt. Die Geräte erkennen Sicherheitsangriffe automatisch und ergreifen Präventivmassnahmen, einschliesslich eines allfälligen Neustarts, um die Sicherheit des Geräts zu gewährleisten

### Firmware-Updates

Zusätzlich zu den automatischen Update-Meldungen zur Installation der neuesten Version kann der Drucker so eingestellt werden, dass er keine älteren Firmware-Versionen empfängt, um ein Downgrade durch unbefugte Benutzer zu verhindern

### Cloud Secure Print

Ermöglicht die passwortgeschützte Druckfreigabe ohne Treiber

### Einstellsperre

Zugangssicherung durch Sperren des Bedienfelds

### Zertifikatsverwaltung

Verwenden Sie das standardmässige selbstsignierte Zertifikat, erstellen Sie ein benutzerdefiniertes selbstsigniertes Zertifikat, eine Zertifikatsignierungsanforderung (CSR) oder ein externes öffentliches Zertifikat und einen privaten Schlüssel für geschützte Netzwerkkommunikation

### Secure Function Lock 3.0

Verwendung einer 4-stelligen PIN/eines Passworts zur Identifizierung und Authentifizierung einer Person oder Usergruppe über ein Netzwerk Zugangskontrolle für bis zu 100 Benutzer

### Digital signierte Firmware

Die Firmware für Brother Drucker und Scanner ist digital signiert und sicher

### Portbasierte Netzwerkzugangskontrolle

(IEEE 802.1x)  
Brother Geräte entsprechen vollständig diesem Standard, um eine Verbindung zu einem 802.1x EAP (Extensible Authentication Protocol) geschützten Netzwerk zu ermöglichen

### Einschränkung von Netzwerkprotokollen

Mit der Funktion «Protocol Control» kann ein Administrator Kommunikationsprotokolle (z.B. FTP, Telnet) einschränken

## Zubehör und Verbrauchsmaterial

### Mitgelieferter Toner<sup>7</sup>

1 x 1'200 Seiten (BK)

### Standard-Toner<sup>7</sup>

TN2510 - 1'200 Seiten

### High-Yield-Toner<sup>7</sup>

TN2510XL - 3'000 Seiten

### Trommeleinheit

DR2510: ca. 15'000 Seiten, 1 Seite pro Druckauftrag

## Adressbuch

### Kurzwahltasten<sup>17</sup>

200 Speicherplätze für E-Mail-Adressen und Faxnummern

### Gruppenwahlnummern<sup>17</sup>

Eine Kombination von bis zu 20 Gruppen kann für den Versand gespeichert werden.

## Abmessungen und Gewicht

### Mit Verpackung (BxTxH)

580 x 517 x 434 mm - 14,10 kg

### Ohne Verpackung (BxTxH)

410 x 399 x 319 mm - 11,60 kg

## Betriebszyklus

### Empfohlenes monatliches Volumen

Bis zu 2'500 Seiten

## Betriebsumgebung

### Energiebedarf

220-240 V  
AC 50/60 Hz

### Betriebsumgebung

Feuchtigkeit: 20-80 %  
10-32,5 °C

### Lagerumgebung

Feuchtigkeit: 35-85 %  
0-40 °C

## Umwelt

### Ungefährer Energieverbrauch<sup>13,23</sup>

Kopieren: 490 W  
Kopieren im Quiet Mode: 280 W  
Drucken: 470 W  
Drucken im Quiet Mode: 270 W  
Bereitschaftsmodus: 43 W  
Ruhezustand: 4,1 W  
Deep Sleep-Modus: 0,7 W  
Ausgeschaltet: 0,08 W

### TEC-Wert

0,39 kWh/Woche

### Schalleistung<sup>12</sup>

Drucken: 6,63 B(A)  
Bereitschaftsmodus: Lautlos  
Quiet Mode: 6,12 B(A)  
Deep Sleep-Modus: Lautlos

### Schalldruckpegel<sup>12</sup>

PC-Druck (Mono):  
ca. 49,0 dB(A)  
Bereitschaftsmodus: 30,0 dB(A)  
Quiet Mode: 44,0 dB(A)

### Tonersparmodus

Zur Senkung des Tonerverbrauchs, damit Ihr Verbrauchsmaterial mehr Seiten druckt

### Blauer Engel

Ja

### Nordischer Schwan

Ja

- 3 Scangeschwindigkeiten gemäss ISO/IEC 17991
- 7 Ungefähre Reichweite gemäss ISO/IEC 19752
- 11 Berechnet mit einem Papiergewicht von 80 g/m<sup>2</sup>
- 12 Schalldruck- und Schalleistungspegel gemäss ISO 7779
- 13 Der Stromverbrauch im Standby-Modus wird gemäss IEC 62301 Edition 2.0 gemessen.
- 15 Nur Windows und macOS
- 16 Nur Windows
- 17 Optionaler Download
- 18 Erfordert eine Internetverbindung
- 23 Der Stromverbrauch wird gemäss ENERGY STAR Version 3.1 Testmethode Netzkonfiguration gemessen.



**ecopro**  
Kompatibel mit dem Eco-Pro-Tonerabo von Brother



**Gemeinsam für eine bessere Umwelt**  
Bei Brother setzen wir uns für die Umwelt ein. Wir möchten Verantwortung übernehmen, respektvoll handeln und versuchen, einen positiven Beitrag zum Aufbau einer Gesellschaft zu leisten, in der eine nachhaltige Entwicklung möglich ist. Wir nennen diesen Ansatz Brother Earth.  
[www.brotherearth.com](http://www.brotherearth.com)

Alle Spezifikationen sind zum Druckzeitpunkt korrekt. Änderungen vorbehalten. Brother ist eine eingetragene Marke von Brother Industries Ltd. Markenproduktnamen sind eingetragene Marken oder Handelsmarken der jeweiligen Firmen.



Paul Morger AG | Rapperswilerstrasse 59 | 8630 Rüti ZH  
Tel. 055 251 20 20 | [info@morger.ch](mailto:info@morger.ch) | [www.morger.ch](http://www.morger.ch)

